

CF/200

Cimatrice singola idraulica

Hydraulic single trimmer



cod. 103210L - versione allestita con distributore idraulico - *version equipped with hydraulic distributor*

cod. 103210J - versione allestita con distributore elettroidraulico - *version equipped with electro-hydraulic distributor*

Caratteristiche di serie - Standard features

CF/200

Cimatrice a struttura centrale fissa completa di barra verticale bilama ammortizzata L. 200 cm. Dispone di un distributore idraulico a 4 leve (3 + on/off motori): spostamento laterale; alzata verticale, inclinazione barra di taglio con possibilità di regolare la velocità delle lame.

Cavalletto di stazionamento di serie, Richiede 1 coppia di prese idrauliche del trattore con 20 lt/min e 180 bar/max. di pressione.

Trimmer with fixed column complete with a vertical double blade cushioned bar L. 200 cm. It has a hydraulic distributor with 4 levers (3 + on/off motors): side extension; vertical lift, cutting tilt bar with the option of regulating the speed of the blades. Standard parking tripod, requiring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 20 lt/min and 180 bar/max. of pressure.

Sistema antiurto barra falciante con molla a gas
Mowing bar shockproof system with gas spring



Sistema di taglio bilama
Double blade cutting system



Distributore idraulico 3+1 montato sulla versione 103210L
hydraulic distributor fitted on the 103210L version



Distributore elettroidraulico 3+1 montato sulla versione 103210J
hydraulic distributor fitted on the 103210J version



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Spostamento laterale ed inclinazione barra verticale idraulico
Side extension and hydraulic vertical tilt bar


Pistone alzata verticale idraulico
Hydraulic vertical lift hydraulic piston

Inclinazione meccanica barra verticale
Vertical bar mechanical regulation


Coppia di tubi ad innesti rapidi al trattore
Oil supply and return quick couplings



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

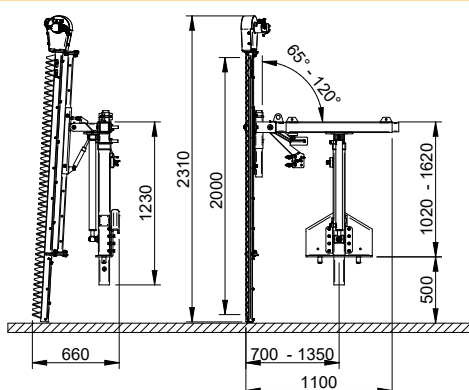

POSIZIONE DI LAVORO WORKING POSITION


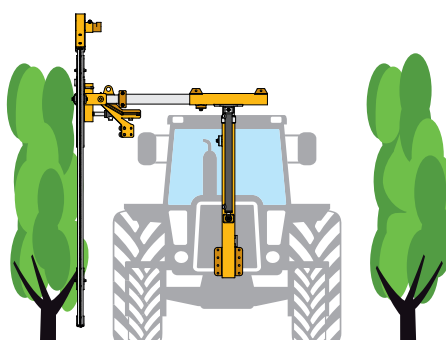


PESO WEIGHT

130 Kg

ACCESSORI per cimateatrici bilama

ACCESSORIES for double blade trimmers

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A32200		Kit convogliatore alza tralci <i>Conveyor kit for lifting branches</i>	ECO/200 - CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A32220		Kit 2 convogliatori alza tralci <i>2 conveyors kit for lifting branches</i>	ECO/400 - CFU/500 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32050		Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore) <i>Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32070		Kit attacco a tre punti con aggancio rapido <i>3 point attachment kit with quick coupling</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 CMU/500 - CMT2/600
cod.1A48000		Serbatoio idraulico posteriore indipendente con radiatore, pompa gr. 2 e 60 lt di olio <i>Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 60 lt. oil.</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A40000		Kit testata spollonatrice <i>Shoot remover head kit</i>	CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A44000		Kit stralciatore motorizzato <i>Kit barra GDC superiore con inclinazione idraulica</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A44110		Barra falciante da secco L.75 cm <i>Dry mowing bar L.75 cm</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A32320		Alzata idraulica per topping <i>Hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300
cod.1A32330		Alzata elettroidraulica per topping <i>Electro-hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300