

CFU/500

Cimatrice singola a tunnel idraulica

Single trimmer with hydraulic tunnel



cod. 103231L - versione allestita con distributore idraulico - *version equipped with hydraulic distributor*
cod. 103231J - versione allestita con distributore elettroidraulico - *version equipped with electro-hydraulic distributor*

Caratteristiche di serie - Standard features

CFU/500

La cimatrice CFU/500 ha una struttura centrale fissa completa di barre di taglio a tunnel, prevede 2 barre verticali L.200 cm bilama e ammortizzate e una barra superiore topping L.100 cm bilama e ammortizzata. Predisposta di serie di un distributore idraulico a 5 leve (4 + on/off motori): spostamento laterale; alzata verticale; inclinazione tunnel; apertura

idraulica del tunnel e on/off motori. Dal distributore è possibile regolare la velocità delle lame di taglio e i vari movimenti della cimatrice. Cavalletto di stazionamento di serie, richiede 1 coppia di prese idrauliche del trattore con 25 lt/min e 180 bar/max. di pressione.

The CFU/500 trimmer has a fixed column complete with tunnel cutting bars, 2 cushioned L.200 cm. double bladed bars and a cushioned upper double bladed L.100 cm. topping bar. A hydraulic distributor with 5 levers (4 + on/off motors) supplied as standard for: side extension; vertical lift; tunnel tilt; hydraulic opening of the tunnel and on/off motors. From the distributor you can regulate the speed of the cutting blades and the various movements of the trimmer. Standard parking tripod, requiring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 25 lt/min and 180 bar/max. of pressure.

Tunnel con apertura idraulica
Tunnel with hydraulic opening



Sistema antiurto barra falciante con molla a gas
Mowing bar shockproof system with gas spring



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Spostamento laterale ed inclinazione tunnel idraulico
Side extension and hydraulic tunnel tilt

Pistone alzata verticale idraulico
Hydraulic vertical lift piston

Inclinazione meccanica barre verticali
Vertical bar mechanical regulation

Molla antiurto rientro topping e rotazione 90° meccanico
Topping return emergency spring and mechanical 90° rotation

Coppia di tubi ad innesti rapidi al trattore
Oil supply and return quick couplings

Sistema di taglio bilama
Double blade cutting system




Distributore idraulico 4+1 montato sulla versione 103231L
4+1 hydraulic distributor fitted on the 103231L version




Distributore elettroidraulico 4+1 montato sulla versione 103231J
4+1 electro-hydraulic distributor fitted on the 103231J version



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

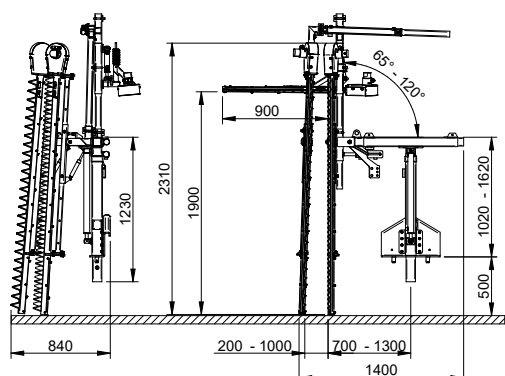

POSIZIONE DI LAVORO WORKING POSITION

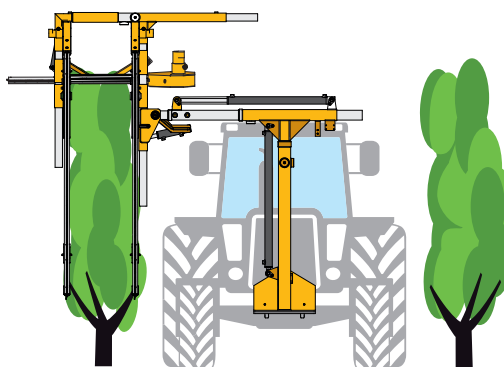


PESO WEIGHT

260 Kg

ACCESSORI per cimateatrici bilama

ACCESSORIES for double blade trimmers

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A32200		Kit convogliatore alza tralci <i>Conveyor kit for lifting branches</i>	ECO/200 - CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A32220		Kit 2 convogliatori alza tralci <i>2 conveyors kit for lifting branches</i>	ECO/400 - CFU/500 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32050		Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore) <i>Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32070		Kit attacco a tre punti con aggancio rapido <i>3 point attachment kit with quick coupling</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 CMU/500 - CMT2/600
cod.1A48000		Serbatoio idraulico posteriore indipendente con radiatore, pompa gr. 2 e 60 lt di olio <i>Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 60 lt. oil.</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A40000		Kit testata spollonatrice <i>Shoot remover head kit</i>	CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A44000		Kit stralciatore motorizzato <i>Kit barra GDC superiore con inclinazione idraulica</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A44110		Barra falciante da secco L.75 cm <i>Dry mowing bar L.75 cm</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A32320		Alzata idraulica per topping <i>Hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300
cod.1A32330		Alzata elettroidraulica per topping <i>Electro-hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300