

CMT2/600

Cimatrice doppia elettroidraulica
autolivellante

Electro-hydraulic self-levelling
double trimmer



CMT2/600

cod. 103321J - versione allestita con distributore elettroidraulico - version equipped with electro-hydraulic distributor

Caratteristiche di serie - Standard features

CMT2/600

Cimatrice CMT2/600 a doppia struttura mobile completa di 2 barre verticali L.200 cm bilama ammortizzate e 2 barre superiori topping bilama ammortizzate L.100 cm. Predisposta di serie di un distributore elettro idraulico a 9 funzioni (8 + on/off motori) per: brandeggio laterale dx/sx indipendente comprensivo di sistema di autolivellamento per le barre

verticali di taglio; alzata verticale dx/sx indipendente; inclinazione barre verticali dx/sx indipendente; inclinazione 90° topping superiori dx/sx indipendenti e on/off motori direttamente da joystick. Cavalletto di stazionamento di serie, Richiede 1 coppia di prese idrauliche del trattore con 25 lt/min e 180 bar/max. di pressione.

CMT2/600 trimmer with double mobile column complete with 2 cushioned double bladed vertical bars L.200 and 2 cushioned double-bladed upper topping bars L.100 cm. Equipped as standard with an electro-hydraulic distributor with 9 functions (8 + on/off motors) for: independent right/left side tilt including **self-levelling system for vertical cutting bars**; independent right/left vertical lift; independent right/left vertical bars tilt; independent right/left upper topping at 90° tilt and on/off motors directly from the Joystick. Standard parking tripod, requiring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 25 lt/min and 180 bar/max. of pressure.

Sistema di taglio bilama
Double blade cutting system



Sistema antiurto barra falciante con molla a gas
Mowing bar shockproof system with gas spring



Distributore elettroidraulico 8+1
8+1 electro-hydraulic distributor



Sistema di autolivellamento
Self-levelling system



+ DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Inclinazione meccanica barre verticali
Side extension and hydraulic vertical tilt bar


Coppia di tubi ad innesti rapidi al trattore
Oil supply and return quick couplings

Molla antiurto rientro topping e pistone idraulico per rotazione 90°
Topping return emergency spring and hydraulic piston for 90° rotation


Piastra di aggancio rapido femmina a "V"
Quick coupling female "V" plate



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

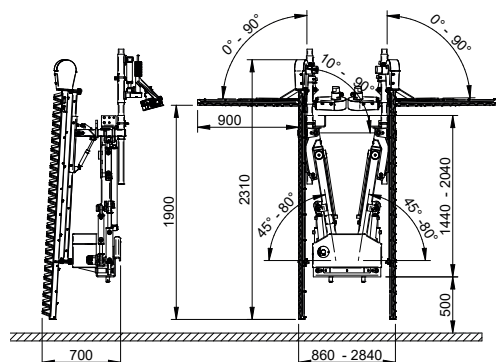

POSIZIONE DI LAVORO WORKING POSITION

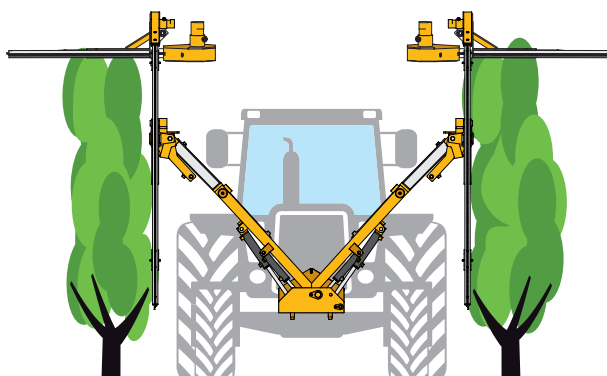


PESO WEIGHT

385 Kg

ACCESSORI per cimateatrici bilama

ACCESSORIES for double blade trimmers

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A32200		Kit convogliatore alza tralci <i>Conveyor kit for lifting branches</i>	ECO/200 - CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A32220		Kit 2 convogliatori alza tralci <i>2 conveyors kit for lifting branches</i>	ECO/400 - CFU/500 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32050		Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore) <i>Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32070		Kit attacco a tre punti con aggancio rapido <i>3 point attachment kit with quick coupling</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 CMU/500 - CMT2/600
cod.1A48000		Serbatoio idraulico posteriore indipendente con radiatore, pompa gr. 2 e 60 lt di olio <i>Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 60 lt. oil.</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A40000		Kit testata spollonatrice <i>Shoot remover head kit</i>	CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A44000		Kit stralciatore motorizzato <i>Kit barra GDC superiore con inclinazione idraulica</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A44110		Barra falciante da secco L.75 cm <i>Dry mowing bar L.75 cm</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A32320		Alzata idraulica per topping <i>Hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300
cod.1A32330		Alzata elettroidraulica per topping <i>Electro-hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300