

CMT/300

Cimatrice singola idraulica con topping
autolivellante

Hydraulic self-levelling single trimmer
with topping



cod. 103311L - versione allestita con distributore idraulico - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103311J - versione allestita con distributore elettroidraulico - version equipped with electro-hydraulic distributor

Caratteristiche di serie - Standard features

CMT/300

Cimatrice a colonna mobile completa di barra verticale L 200 cm. e topping superiore L 100 cm. bilama ammortizzate, dispone di serie un distributore idraulico a 5 leve (4 + on/off motori): brandeggio laterale comprensivo di **sistema di autolivellamento della barra verticale**, alzata verticale, inclinazione

barra di taglio verticale fino a 90°, inclinazione a 90° topping superiore e on/off motori. Possibilità di regolare la velocità delle lame direttamente dal distributore. Cavalletto di stazionamento di serie, Richiede 1 coppia di prese idrauliche del trattore con 25 lt/min e 180 bar/max. di pressione.

Trimmer with mobile column complete with L 200 cm. vertical bar and cushioned and double-bladed L 100 cm. upper topping bar, equipped with a 5 lever (4 + on/off motors) hydraulic distributor as standard for: side tilt including a **self-levelling system of the vertical bar**, vertical lift, vertical cutting bar tilt up to 90°, upper topping 90° tilt and on/off motors. Option to regulate the speed of the blades directly from the distributor. Standard parking tripod, requiring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 25 lt/min and 180 bar/max. of pressure.

Sistema di taglio bilama Double blade cutting system



Sistema antiurto barra falciante con molla a gas Mowing bar shockproof system with gas spring



Distributore idraulico 4+1 montato sulla versione 103311L 4+1 hydraulic distributor fitted on the 103311L version



Distributore elettroidraulico 4+1 montato sulla versione 103311J 4+1 electro-hydraulic distributor fitted on the 103311J version



Alzata verticale idraulica topping Topping hydraulic vertical lift

OPTIONAL



Sistema di autolivellamento Self-levelling system



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Inclinazione meccanica barra verticale Vertical bar mechanical regulation

Coppia di tubi ad innesti rapidi al trattore Oil supply and return quick couplings

Molla antiurto rientro topping e pistone idraulico per rotazione 90° Topping return emergency spring and hydraulic piston for 90° rotation



Piastra di aggancio rapido femmina a "V" Quick coupling female "V" plate



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

POSIZIONE DI LAVORO WORKING POSITION


PESO WEIGHT

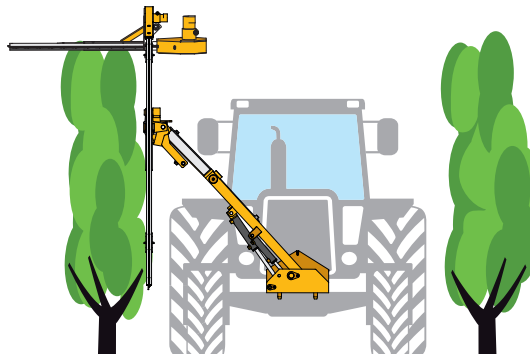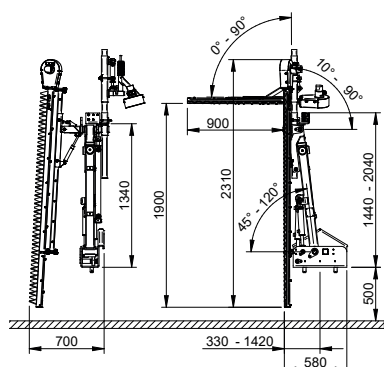

185 Kg

ACCESSORI per cimatrici bilama

ACCESSORIES for double blade trimmers

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A32200		Kit convogliatore alza tralci <i>Conveyor kit for lifting branches</i>	ECO/200 - CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A32220		Kit 2 convogliatori alza tralci <i>2 conveyors kit for lifting branches</i>	ECO/400 - CFU/500 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32050		Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore) <i>Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32070		Kit attacco a tre punti con aggancio rapido <i>3 point attachment kit with quick coupling</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 CMU/500 - CMT2/600
cod.1A48000		Serbatoio idraulico posteriore indipendente con radiatore, pompa gr. 2 e 60 lt di olio <i>Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 60 lt. oil.</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A40000		Kit testata spollonatrice <i>Shoot remover head kit</i>	CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A44000		Kit stralciatore motorizzato <i>Kit barra GDC superiore con inclinazione idraulica</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A44110		Barra falciante da secco L.75 cm <i>Dry mowing bar L.75 cm</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A32320		Alzata idraulica per topping <i>Hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300
cod.1A32330		Alzata elettroidraulica per topping <i>Electro-hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300