
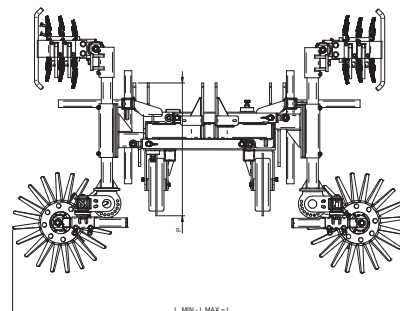


MULTY 2

 Telaio porta attrezzi mod. **MULTY 2** adatto a lavorazioni combinate o singole per vigneto e frutteto: Rototerra Kult + Bio Speed, sfalcio erba Speed Green, Spollonatore, Girorami, lama interflare TCL. Apertura idraulica dei bracci dx/sx di serie, inclinazione attrezzi opzionale, ruote di appoggio regolabili meccanicamente, fissato alla trattore tramite attacco a tre punti a sollevatore anteriore/posteriore o con gruppo sollevatore flottante sul porta zavorre. Richiede per accessori motorizzati 25/30 lt/min di olio e almeno 2 coppie di prese idrauliche dalla trattore.

 Double frame mod. **MULTY 2** suitable for combined or single soil cultivation in vineyards and orchards: Kult + Bio Speed, Speed Green grass mowing, shoot remover, pruning rake, TCL inter-blade. Hydraulic opening of the rx/lx arms as standard, optional hydraulic tilt, mechanically adjustable support wheels, fixed to the tractor by a three-point hitch with front / rear connection or with floating lifter on the weight support. For motorized accessories it requires 25/30 lt / min of oil and at least 2 pairs of hydraulic connections from the tractor.

 Cadre porte-outils **MULTY 2** pour un traitement combiné ou simple sur verge ou vignoble: Kult + Disc Bio Speed, Rotofil Speed Green, Epampreuse, Andaineur, lame intercept TCL. Ouverture hydraulique des bras droit / gauche en standard, inclinaison de l'outil en option, roues de support réglables mécaniquement; fixées au tracteur avec un attelage trois points à l'avant ou à l'arrière ou avec une support hydraulique sur le porte masse direct du tracteur. Pour les accessoires motorisés, il nécessite 25/30 l / min d'huile et au moins 2 prises hydrauliques du tracteur.

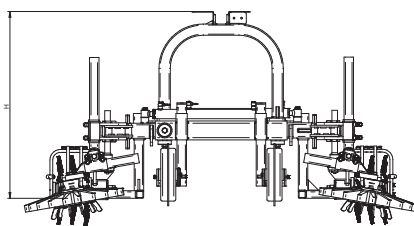

MACCHINA	L. MIN - L. MAX BIO SPEED+KULT	L. MIN - L. MAX SPEED GREEN	L. MIN - L. MAX TCL	H	P
MULTY 2 COMPACT		1500 mm - 2100 mm		1000 mm	800 mm
MULTY 2 VIGNETO	2100 mm - 3000 mm	2300 mm - 3200 mm	2100 mm - 3000 mm	1000 mm	700 mm
MULTY 2 FRUTTETO	2400 mm - 3500 mm	2600 mm - 3700 mm	2400 mm - 3500 mm	1000 mm	700 mm

Con inclinazioni idrauliche + 20 cm dx/sx - With hydraulic tilting + 20 cm rx/lx - Avec regulation de dever + 20 cm d/g

