

PX3600 230V 50HZ

ENERGY AT FAIR PRICE



"Simple portable generator. Pramac has designed this generator to offer a reliable and powerful machine at an attractive price"

Erogazione

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fattore di potenza	cos ϕ	0.9
Fasi		1

Potenza

Potenza nominale massima LTP	kVA	3.3
Potenza nominale massima LTP	kW	3.0
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	3.0
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	2.7

Definizione della potenza (Standard ISO8528 1:2005)

COP - Continuous Power:

Identifica la potenza meccanica che il motore endotermico può fornire ad uso continuativo alimentando un carico continuativo al 100%, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso.

LTP - Limited Time running Power:

Identifica la massima potenza meccanica disponibile che il motore endotermico può fornire, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso, alimentando un carico per un numero di ore limitato (dato indicato dal costruttore del motore).

Motore

Marca Motore	Honda	
Modello	GP200	
Sistema di raffreddamento	Aria	
Cilindrata	cm ³	196
Aspirazione	Naturale	
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità	Meccanico	
Carburante	Benzina	
Capacità carter olio	l	0.6
Sistema di avviamento	A Strappo	

Alternatore

Tipo	Senza Spazzole	
Classe	H	
Protezione IP	23	
Poli	2	
Frequenza	Hz	50
Variazione tensione	%	+5; -10 (cosφ1)
Sistema di regolazione della tensione	A Condensatore	

Dimensioni e peso


Lunghezza	(L) mm	625
Larghezza	(W) mm	455
Altezza	(H) mm	455
Peso (a secco)	Kg	38
Capacità serbatoio carburante	l	3.1

Autonomia

Consumo carburante @ 75% PRP	l/h	1.15
Consumo carburante @ 100% PRP	l/h	1.53
Autonomia @ 75% PRP	h	2.70
Autonomia @ 100% PRP	h	2.03

Rumore

Potenza acustica (LWA)	dBA	98
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	70

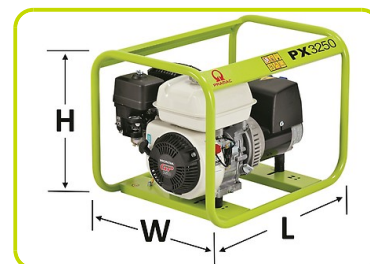

QUADRO DI CONTROLLO

COMMANDI:

- Interruttore: OFF - ON
- Accensione: Autoavvolgente A Strappo
- Rubinetto Carburante

PROTEZIONI STANDARD:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP54

2

SUPPLEMENTI QUADRO CONTROLLO (Disponibili solo all'origine)

DPP + HM

Extra Protezioni/Dotazioni:

- Protezione differenziale 30mA
- Magnetotermico
- Conta ore



ACCESSORI

KIT DI TRASPORTO

- Versione base con maniglie fisse



- Versione con maniglie pieghevoli



MTS - COMMUTAZIONE MANUALE RETE/GENERATORE

Cassetta di commutazione con comando manuale da operatore tramite selettore

Fornita di:

- Selettore
 - Pos. 0 Utenza scollegata
 - Pos. 1 Utenza collegata su rete
 - Pos. 2 Utenza collegata al generatore
- Protezione magnetotermica 40A
- Spie di segnalazione presenza rete e presenza generatore

NB tutte le operazioni, accensione commutazione spegnimento, sono manuali.

