

gru forestali ripieghevoli Rotazione a cremagliera con cilindri F5500 - F7500 - F8500

Dotazione di serie:

Rotazione 400° e ritorno a cremagliera.
con doppi cilindri.
Posto guida con sedile su colonna
leve a cloche e doppio pedale.
Girevole idraulico 360° continuo.
Pinza tronchi.
Stabilizzatori idraulici indipendenti a bandiera.
F5500
Avambraccio secondario telescopico.
Kit pompa industriale.

F7500 - F8500

Avambraccio secondario con doppio telescopico.
Doppia pompa a pistoni con doppio circuito.
Raffreddamento impianto idraulico con radiatore.

Accessoria richiesta:

Pinza e girevole maggiorati.
Comandi servoassistiti idraulicamente.
Stabilizzatori idraulici verticali con sfilo idraulico.
Radiocomando con distributori
elettroidraulici proporzionali.


N.B.: Tubazioni flessibili interne al secondo braccio

GRU F5500 consigliata per ZAM 70 - 110 Serie Forestal
GRU F7500 consigliata per ZAM 110 - 140 Serie Forestal
GRU F8500 consigliata per ZAM 140 Serie Forestal

LE CAPACITA' DI ALZATA SONO NETTE, CONSIDERANDO PINZA E ROTORE GIA' INSTALLATI



F 7500

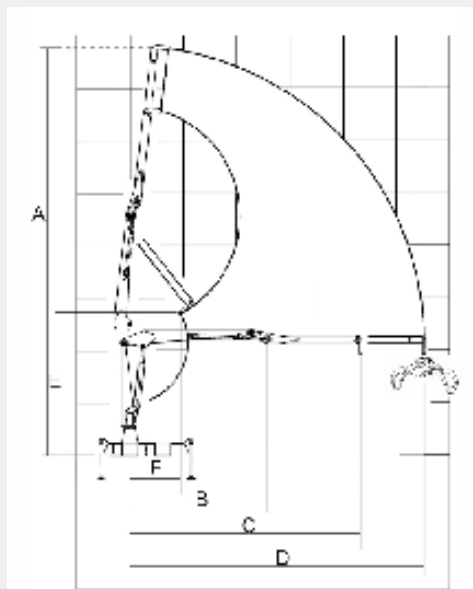

DATI TECNICI

DESCRIZIONE				F5500	F7500	F8500
Momento massimo di carico			(KNm)	43	62	71
Apertura pinza tronchi			(mm)	1,30	1,50	1,50
Portata girevole			(Kg)	3000	6000	6000
Capacità di alzata a braccio teso con pinza tronchi			(Kg)	500	550	500
D - Lunghezza max con telescopio			(mt)	6,30	7,50	8,60
C - Lunghezza max senza telescopio			(mt)	4,85	5,10	5,50
B - Lunghezza 1° braccio			(mt)	2,55	2,65	2,80
Capacità alzata al 1° braccio			(Kg)	1200	1800	2300
A - Altezza max con telescopio			(mt)	7,85	9,20	1,080
E - Altezza alla distanza minima di carico			(mt)	2,40	2,75	2,80
F - Distanza all'altezza di carico E			(mt)	1,00	1,10	1,10
Larghezza max con appoggi chiusi			(mt)	1,90	2,05	2,20
Peso gru con pinza tronchi			(Kg)	1150	1550	2000