

FENDT

Fendt E-Serie 5225





La mia famiglia, la mia azienda, la mia Fendt.

Puoi sempre contare sulla tua famiglia. Proprio come è possibile sulla Serie E Fendt. Queste mietitrebbie sono dotate dei collaudati componenti presenti nelle gamme più grandi e sono pertanto abituate a lavorare sodo. Robuste, affidabili ed efficienti, garantiscono prestazioni eccellenti durante la stagione di raccolta quando sono maggiormente necessarie. Ciò le rende partner di lavoro irrinunciabili, soprattutto in aziende a conduzione familiare.



Persino il duro lavoro diventa un piacere.

Motore		5225 E	5225 E Rice
Potenza max. (ECE R 120)	kW/CV	166/225	166/225

La stagione della raccolta richiede il massimo delle prestazioni alle persone e alle macchine. Serve molta concentrazione e l'uomo e la macchina devono lavorare in sinergia. Per questo la cabina comfort offre tantissimo spazio. I comandi sono disposti in modo ergonomico. I finestrini dalle generose dimensioni in cabina e i grandi specchi laterali garantiscono un'eccellente visibilità sulla piattaforma di taglio, sulle stoppie e sui lati della macchina. Inoltre, grazie alla leva multifunzione, è facile gestire la 5225 E in ogni momento.

L'AMBIENTE DI LAVORO

Lavoro efficiente in un'atmosfera piacevole.

Sedile confortevole

Una seduta comoda è fondamentale, soprattutto nelle lunghe giornate di lavoro. Il sedile del conducente con sospensione pneumatica, in combinazione con il piantone dello sterzo regolabile, garantisce una comoda posizione di guida in ogni momento.

Comando preciso

Il joystick multifunzione dalla forma ergonomica permette di controllare con estrema precisione testata di taglio, aspo, tubo del serbatoio granella e trazione idrostatica. Inoltre, tutte le funzioni possono essere gestite in ogni momento con una sola mano.

Agritronic Plus

Con il sistema informativo e di comando Agritronic Plus, la mietitrebbia Fendt è sempre sotto controllo. Il sistema è facile da usare e fornisce tutte le informazioni più importanti su un pannello di comando dalla disposizione chiara. Agritronic Plus, fornito di serie, consente ad esempio di regolare la velocità del battitore, controllare la produzione ettaro o impostare il controllo automatico dell'altezza di taglio.

La vostra mano destra, la console laterale

Grazie alla console laterale progettata per essere chiara e semplice, è possibile attivare il sistema trebbiante, la piattaforma di taglio e lo scarico del serbatoio granella. Inoltre, è possibile regolare controbattitore, ventilatore, 4 ruote motrici e altre funzioni di base con un semplice movimento della mano.

Specchio grandangolare

Grandi specchietti riscaldati regolabili elettricamente, in aggiunta allo specchio grandangolare opzionale, garantiscono una perfetta visibilità a tutto tondo.



Piattaforma sotto controllo

Tutto sotto controllo: grazie alla miglior visuale, dalla cabina è possibile controllare l'intera piattaforma di taglio.



Lavoro notturno – alla luce di un pacchetto luci top di gamma

Con il potente pacchetto luci, è possibile lavorare in modo efficiente fino a notte fonda.



Agritronic Plus

Agritronic Plus visualizza costantemente tutte le informazioni fondamentali della macchina centralmente, fornendo una panoramica eccellente.



Leva multifunzione

Consente di comandare la direzione di marcia, la regolazione della piattaforma di taglio, la regolazione dell'aspo, la velocità dell'aspo e l'apertura del tubo di scarico del serbatoio granella con una sola mano.

LE PIATTAFORME DI TAGLIO

Due piattaforme per una resa elevata.

Scegli il flusso di prodotto migliore

Piattaforma di taglio FreeFlow o PowerFlow: entrambi i sistemi consentono di ottenere un taglio perfetto, con convogliamento uniforme e resa elevata, anche in condizioni difficili, come ad esempio prodotto allettato.

La piattaforma di taglio PowerFlow

La versatile piattaforma di taglio PowerFlow Fendt consente di ottenere la massima produttività per la raccolta di grano, colza o soia. La grande distanza fra la barra falciante e la coclea facilita il taglio di colture alte con una larghezza operativa di 5,50 m. Il risultato finale è un flusso regolare di prodotto che garantisce un carico uniforme del sistema trebbiante, con la spiga sempre rivolta verso l'alimentazione, per tutti i tipi di colture.

L'affidabile piattaforma di taglio FreeFlow

Con una larghezza operativa compresa tra 4,80 m e 7,60 m, la piattaforma di taglio FreeFlow è in grado di affrontare il lavoro in qualsiasi condizione. È particolarmente solida e di facile manutenzione perché i suoi componenti sono imbullonati. Con 1.254 colpi al minuto, l'elevata velocità della barra falciante assicura un taglio netto e un consumo ridotto. La grande coclea di alimentazione, con un diametro di 610 mm, sposta il prodotto in modo rapido e uniforme verso l'elevatore: le condizioni ideali per grande produttività e per ottenere i migliori risultati.

Controllo automatico della piattaforma di taglio ingegnoso

Concentratevi sulla guida. La Fendt 5225 E si occupa di eseguire un taglio perfetto. Il comando automatico della piattaforma di taglio TerraControl opera in due diversi intervalli. Nel primo intervallo, le slitte regolano l'altezza di taglio da 50 mm a 180 mm. Il secondo intervallo di altezza di taglio (da 100 mm a 500 mm) è controllato da un sensore sull'elevatore. Il comando opzionale AutoLevel del gruppo di taglio compensa automaticamente un'eventuale pendenza fino all'otto per cento.

Piattaforme di taglio PowerFlow

Le piattaforme di taglio PowerFlow convogliano il prodotto verso la coclea in modo uniforme, con le spighe rivolte verso la macchina.



Lame verticali

La piattaforma PowerFlow può essere convertita per il lavoro su colza, velocemente e facilmente, con lame a comando elettrico come opzione.



Fendt CornFlow™

La testata a mais Fendt raccoglie con la massima efficienza, con caratteristiche eccezionali di durata, affidabilità e ridotta manutenzione.



Connettore multiplo (Multi-Coupler)

Tutte le connessioni per la piattaforma di taglio possono essere collegate contemporaneamente grazie al multi-coupler.



Sistema coltelli

Con 1.254 tagli al minuto, le lame a bassa usura disposte in modo alternato garantiscono un taglio perfetto.



Coclea di alimentazione

Sul gruppo di taglio FreeFlow, le dita di convogliamento, disposte su tutta la lunghezza, consentono un convogliamento affidabile e protettivo.

BATTITORE, CONTROBATTITORE E SCUOTIPAGLIA

Più produttività e
e delicata.

Battitore ad alta capacità

Il battitore della 5225 E ha un diametro di 600 mm che fornisce inerzia e prestazioni elevate. Otto barre di trebbiatura separano la granella dalla paglia. Sia la granella che la paglia vengono trattate molto delicatamente, riducendo al minimo il rischio di rotture.

Controbattitore robusto

Con una delle superfici del controbattitore più grandi nella sua categoria di potenza, la 5225 E consente di ottenere grandi volumi di prodotto in brevissimo tempo. La ragione principale è legata alle diverse distanze dei fili del controbattitore: la distanza nell'area anteriore è ridotta per garantire una trebbiatura intensiva, mentre nella parte posteriore è maggiore per consentire una più elevata capacità di separazione.

Controbattitore a sezioni intercambiabili

Oltre al robusto controbattitore di serie, è disponibile un controbattitore a sezioni per convertire la 5225 E rapidamente rendendola adatta a diversi tipi di prodotto. Il segmento del controbattitore anteriore può essere rimosso facilmente e sostituito attraverso la vaschetta parasassi.

Scuotipaglia chiusi ad alte prestazioni

A valle del meccanismo trebbiante, la paglia viene efficacemente spinta su scuotipaglia lunghi 4,30 m con una corsa di 150 mm. Quattro gradini alti 250 mm creano un soffice strato di paglia, che consente alla granella residua di essere separata perfettamente nell'enorme area di separazione. Gli scuotipaglia distribuiscono la granella uniformemente su tutta la larghezza del piano preparatore per una separazione efficiente.




Accelera la raccolta ed è delicato sulla granella

Il vostro prezioso raccolto è in ottime mani con la Fendt 5225 E. Che stiate raccogliendo cereali, colza o mais, il grande battitore da 600 mm ad alta capacità in combinazione con l'ampia superficie del controbattitore garantisce una trebbiatura e una separazione intensive ma efficienti.



Regolazione indipendente delle impostazioni del
controbattitore anteriore e posteriore

Grazie alla disposizione ideale davanti e dietro, le aperture anteriori e posteriori del controbattitore sono regolabili separatamente ed elettricamente, consentendo così di adattare comodamente dalla cabina il gruppo trebbiante alle condizioni di raccolta.

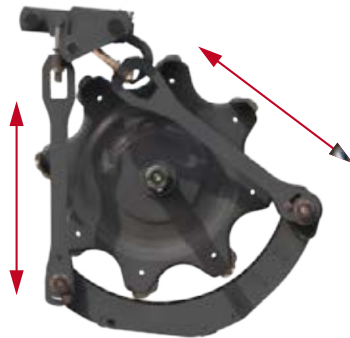

Varianti del controbattitore a sezioni 14 e 24 mm

Per una sostituzione rapida del controbattitore a sezioni, sono disponibili due segmenti anteriori: griglia da 14 mm per la raccolta di grano e da 24 mm per la raccolta del mais.



I gradini degli scuotipaglia hanno pareti posteriori attive

Le speciali pareti attive con parte posteriore aperta dei gradini migliorano la separazione residua.



Display dell'impostazione corrente

Le impostazioni del controbattitore sono visualizzate a sinistra del sedile del conducente.

TRINCIAPAGLIA E PULIZIA


Prodotto pulito e trinciatura di precisione

Trinciatura ad alte prestazioni

La Serie E Fendt è fornita di serie di un trinciapaglia a 4 file per un totale di 52 coltelli. I coltelli a doppia dentatura con una controlama regolabile all'infinito (anch'essa dentata) garantiscono risultati di taglio ottimali e uniformi. È possibile impostare la lunghezza di taglio desiderata per avere la certezza di risultati perfetti.

Prestazioni di pulizia perfetta

La Fendt 5225 E presenta una delle capacità crivellanti maggiori della categoria e garantisce così i massimi risultati di pulizia. Il sistema di pulizia a sezioni, con i suoi alti divisori sui crivelli superiore e inferiore, distribuisce granella e paglia in modo uniforme su tutta l'area di pulizia, anche in pendenza. Unitamente al flusso d'aria mirato nelle singole sezioni di pulizia, la macchina opera sempre alla capacità di pulizia massima.

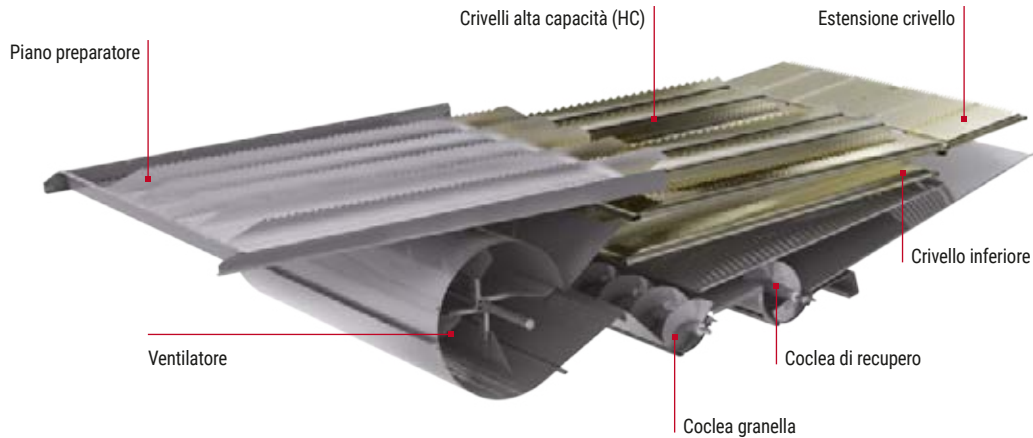

Crivelli HC

Il profilo speciale dei crivelli HC (HighCapacity) garantisce un flusso d'aria e prestazioni di pulizia ottimizzati. I crivelli HC presentano un ampio campo di tolleranza e raramente devono essere regolati. Anche con paglia corta e fragile, la separazione è ottimale. I crivelli possono essere opzionalmente regolati elettricamente dalla cabina.

Sistema di recupero intelligente

Il sistema di recupero convoglia le spighe non trebbiate al battitore. Questa operazione viene eseguita in modo delicato e uniforme, perché una coclea sopra il battitore stesso distribuisce il materiale sull'intera larghezza del meccanismo trebbiante.

Piano di taglio con superficie sagomata e piatta, regolabile in 3 posizioni

La precisione è di serie: il piano di taglio, con superficie sagomata regolabile, è di serie e garantisce una lunghezza costante della paglia tagliata.



Sostituzione rapida

Gli operatori possono passare rapidamente e facilmente dalla modalità di trinciatura a quella di andatura spostando semplicemente una leva.



Deflettori regolabili elettricamente

Sempre opzionale: deflettori del trinciapaglia regolabili elettricamente.



Spargipaglia

Doppio extra: lo spargipaglia multi-regolabile con rotore doppio (opzionale).



Accesso ideale

Il design della Fendt 5225 E garantisce un buon accesso al cassone di pulizia grazie alla semplicità di rotazione dello spargipaglia avanti e indietro.



Perdite sotto controllo

Le perdite da scuotipaglia e crivelli sono visualizzate come una barra nell'Agritronic Plus.

SERBATOIO GRANELLA E MOTORE

Serbatoio granella di grandi dimensioni, trasmissione potente.

Efficienza non stop

Con una capacità di 6.500 litri, il serbatoio granella della Fendt 5225 E è uno dei più grandi disponibili sul mercato ponendovi in una situazione di vantaggio. Minore è il numero di interruzioni durante la raccolta, maggiore è la certezza di portare la preziosa granella all'asciutto nel più breve tempo possibile. Il serbatoio granella si svuota in circa 80 secondi grazie alle dimensioni eccezionali della coclea con una capacità di scarico di 85 l/sec.

Scarico superiore confortevole

Il sistema di scarico nel lato superiore sulla serie E semplifica l'operazione di riempimento anche nei rimorchi più alti fino a 4,20 m. Un'ampia vetratura nella parte posteriore della cabina permette un monitoraggio visivo costante, e quindi un ulteriore controllo della qualità della granella nel serbatoio. I campioni possono essere prelevati velocemente grazie ad uno sportello di ispezione, e il coperchio anti-pioggia del serbatoio granella offre un facile accesso anche agli sportelli di manutenzione all'interno del serbatoio stesso.

Motore AGCO Power

La mietitrebbia Fendt 5225 E è dotata di un moderno motore a 6 cilindri AGCO Power. Con una cilindrata di 7.4 l, il sistema di iniezione ad alta pressione common rail e la tecnologia a 4 valvole, eroga una potenza massima di 225 CV (166 kW). Il motore è dotato di turbocompressore.

Economica ed ecologica

Per essere conformi alla norma Stage V sulle emissioni, Fendt ha dotato la 5225 E di un catalizzatore di ossidazione diesel, un filtro antiparticolato diesel e un catalizzatore SCR. La tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR) effettua il post-trattamento dei gas di scarico con una soluzione di urea (AdBlue). Ciò diminuisce notevolmente le emissioni di particolato e quindi le emissioni di CO₂, oltre a ridurre il consumo di carburante e ad aumentare la durata dell'intero motore.

Motore		5225 E	5225 E Rice
Cilindri	numero	6	6
Cilindrata	litri	7.4	7.4
Potenza max. (ECE R 120)	kW/CV	166/225	166/225
Capacità serbatoio	litri		
Capacità serbatoio AdBlue	litri	80	80



Vista sul serbatoio granella dal sedile del conducente

La grande vetratura di dimensioni eccezionali garantisce una chiara visuale sul serbatoio granella.



Campione serbatoio granella

È possibile controllare il grado di pulizia della granella nel serbatoio senza dover scendere dalla cabina.



ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Lubrificare e controllare: tutto qui.

Accesso ideale

Tutti i punti di manutenzione della Serie E sono facilmente accessibili grazie ai finestrini di dimensioni generose. I singoli ingrassatori sono stati integrati in barre centralizzate di lubrificazione, che possono essere raggiunte da terra. Inoltre, le targhette di manutenzione forniscono informazioni sugli intervalli di ingrassaggio. Il quadro elettrico centrale è facilmente raggiungibile dalla piattaforma del conducente.

Lunga durata

L'intera Serie E Fendt si distingue per le abilità tecniche ed economiche. La lunga durata, i lunghi intervalli di manutenzione e i bassi costi di riparazione rendono le mietitrebbie di questa serie un investimento sicuro per le aziende agricole a conduzione familiare; il complemento ideale per la famiglia.





ASSISTENZA FENDT

Il miglior prodotto con la miglior manutenzione e assistenza.

Con Fendt, avrete un prodotto all'avanguardia in grado di superare le sfide più impegnative. Per questo è normale aspettarsi una marcia in più in termini di servizi offerti con la massima efficienza dai concessionari Fendt certificati:

- Linee di comunicazione veloci tra voi e la nostra assistenza qualificata.
- Disponibilità di pezzi di ricambio 24/7 per tutta la stagione
- Garanzia di 12 mesi sui pezzi di ricambio originali Fendt e sul loro montaggio

100% qualità. 100% assistenza: Assistenza Fendt
Offriamo un'assistenza eccellente, per garantirvi la massima affidabilità d'uso ed efficienza delle vostre macchine Fendt:

- Servizio Demo Fendt
- Fendt Expert: la formazione per gli operatori
- AGCO Finance – finanziamenti e noleggi
- Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia
- Fendt Certified - Programma per macchine usate



I vostri rivenditori Fendt sono sempre a vostra disposizione quando ne avete bisogno e hanno un solo obiettivo: garantire che le vostre macchine Fendt siano operative in qualsiasi momento. Se si verifica qualche imprevisto durante la stagione di raccolta, basta chiamare il vostro centro assistenza certificato, al numero verde attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

ASSISTENZA FENDT

Potete confidare nel fatto che la vostra macchina sarà pronta all'uso domani.

Servizio Demo Fendt
È un nuovo acquisto? Amerete le nostre soluzioni Fendt e la nostra efficienza generale. La demo Fendt vi aiuterà a decidere.

Fendt Expert: la formazione per gli operatori
Vi aiutiamo ad ottenere il massimo dal vostro veicolo. Grazie al nostro programma esclusivo di formazione per gli operatori, potrete ottimizzare ulteriormente l'efficienza del vostro Fendt, venendo a conoscenza di tutte le funzioni che semplificheranno di molto il vostro lavoro quotidiano. Il nostro team di formatori professionisti vi saprà consigliare come sfruttare a pieno il potenziale del vostro veicolo Fendt.

Finanziamenti personalizzati e modelli di noleggio
Investire in tecnologia implica un impegno di capitale notevole. Un contratto di finanziamento da parte di AGCO Finance offre condizioni vantaggiose e flessibili. Dal versamento iniziale della caparra, alle rate mensili, fino al termine di pagamento, siete voi a fissare le condizioni generali con cui finanziare il vostro Fendt. Se vi servono maggiori risorse in breve tempo o se volete utilizzare trattori per un lungo periodo senza ricorrere all'acquisto, il vostro rivenditore Fendt può proporvi la soluzione ideale grazie a pacchetti noleggio su misura.

Fendt Certified - Programma per macchine usate
Macchine agricole usate con standard qualitativi elevati e requisiti di qualità certificati da Fendt – la soluzione ideale per agricoltori attenti ai costi o come integrazione in un parco veicoli in espansione.

- I vantaggi:
- Certificazione secondo standard qualitativi severi
 - Controllo scrupoloso in ingresso (profilo tecnologico, usura, aspetto esterno)
 - Se necessario, i componenti principali vengono sostituiti, puliti e verniciati
 - Garanzia di un anno (estendibile come opzione)
 - Grandi opportunità con AGCO Finance

Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia
Per avere una macchina sempre pronta all'uso, mettiamo a disposizione un servizio di manutenzione e riparazione personalizzato in aggiunta alla garanzia di legge. Questo servizio copre solo il rischio di riparazioni per una macchina nuova per i primi 12 mesi dalla consegna. È da lì in poi che entra in gioco Fendt Care. È possibile assicurarsi una copertura per la macchina anche dopo il primo anno, con scadenze e tariffe flessibili con o senza franchigia. Il vostro rivenditore Fendt monterà solo pezzi originali Fendt con standard di qualità certificato e testati relativamente alla sicurezza. Ciò garantisce l'ottima stabilità del valore della vostra macchina Fendt.

Grazie all'impiego della app per smartphone "AGCO Parts Books to go", è possibile trovare rapidamente e facilmente i ricambi Fendt e ordinarli direttamente. Questa app è disponibile per il download nell'App Store e nel Google Play Store. I vostri dati di accesso personali sono disponibili dal vostro concessionario Fendt.



Pieno controllo dei costi e affidabilità di progettazione

Fendt Care	Bronze	Silver		
Assistenza	Manutenzione periodica, costi fissi di manutenzione	Copertura del rischio legato alle riparazioni (eccetto usura)		
Benefici	Affidabilità d'uso	Copertura dei danni gravi	Copertura completa in condizioni ottimali	Protezione completa tenendo sotto controllo i costi
Manutenzione regolare	✓	✓	✓	✓
Costi di riparazione		✓	✓	✓
Supplemento		€ 490	€ 190	€ 0



5 anni / 3.000 ore di lavoro, incluso cutter

Con le nostre nuove tariffe Fendt Care, offriamo un'ampia copertura per l'affidabilità e il rischio di riparazioni sui veicoli nuovi. Fendt Care garantisce un completo controllo dei costi e un'assistenza straordinaria. Fendt offre una soluzione flessibile e su misura per la vostra flotta, dal contratto di assistenza fino al pacchetto completo senza pensieri.

Come possiamo aiutarti?

I ricambi per le mietitrebbie Fendt sono facilmente reperibili?

Grazie alla fitta rete di magazzini ricambi di concessionari e produttori, siamo in grado di offrire una fornitura capillare dei componenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, durante la stagione della raccolta. Contattate il concessionario Fendt per maggiori informazioni sul programma "Harvest Promise".

Cosa rende diversa l'assistenza Fendt?

Assistenza per noi significa capire e conoscere il vostro lavoro per soddisfare le vostre esigenze in termini di affidabilità e sicurezza e, non da ultimo, in termini economici. Sosteniamo i nostri prodotti e li abbiamo sviluppati per soddisfare le massime esigenze e un'operatività continua. Il nostro servizio di assistenza è il vostro partner nel lavoro.

Dove vengono sviluppate e prodotte le mietitrebbie Fendt?

Le mietitrebbie Fendt sono prodotte in Italia, a Breganze, nel nostro Centro di eccellenza europeo per la tecnologia di raccolta. In questa sede, le mietitrebbie superano numerosi test intensivi prima di uscire dallo stabilimento ed essere quindi pronte a svolgere al meglio il proprio lavoro di raccolta presso la vostra azienda. La regolare certificazione secondo le norme ISO conferma l'alta qualità dell'intero processo di produzione fino alla consegna.

fendt.com

Trovate tutte le informazioni che vi servono online - dalle brochure informative alle specifiche tecniche, compresi report sui clienti e sulla nostra azienda e il calendario degli eventi Fendt.

Configuratore Fendt

Con il configuratore Fendt avrete la possibilità di comporre una macchina su misura ed equipaggiata in maniera ottimale per la vostra azienda scegliendo fra tutte le varianti di equipaggiamento. Potete trovare il configuratore Fendt in internet sul sito www.fendt.com direttamente sulla home page.

fendt.tv

Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si può. La nostra internet TV trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt.

facebook.com/FendtGlobal

Seguitedi su Facebook, e scoprite le novità nel mondo Fendt. Date un'occhiata!

instagram.com/fendt.global

Seguitedi su Instagram e diventate fan di Fendt. Potrete leggere articoli molto interessanti su Fendt.



Contatti Fendt.

FENDT E-SERIE 5225

Specifiche tecniche.

		5225 E	5225 E Rice
Piattaforma di taglio			
Larghezza piattaforma FreeFlow da - a	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Larghezza piattaforma PowerFlow da - a**	m	5.50	
Controllo piattaforma TerraControl		■	■
Controllo piattaforma AutoLevel		□	□
Lame elettriche colza		□	
Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)		■	■

Testata per mais			
Fendt CornFlow™		□	
File (rigida)	numero	6	
Trinciasocchi		□	
Coclea di alimentazione		■	

Canale elevatore			
Catene di alimentazione	numero	3	3
Inversore meccanico		■	■

Sistema di trebbiatura			
Gruppo trebbiante convenzionale		■	■
Larghezza battitore	mm	1340	1340
Diametro battitore	mm	600	600
Velocità battitore	giri/min	380 - 1100	380 - 1100
Angolo di avvolgimento controbattitore	gradi	106.0	106.0
Area controbattitore, totale	m²	0.83	0.99
Regolazione controbattitore indipendente anteriore/posteriore		■	■
Spranghe controbattitore	numero	12	12
Controbattitore a sezioni		□	
Gruppo trebbiante riso		□	■
Kit mais		□	□

Separazione del prodotto residuo			
Diametro post-battitore	mm	380	380
Scuotipaglia	numero	5	5
Gradini	numero	4	4
Area scuotipaglia	m²	5.73	5.73
Area di separazione totale	m²	6.72	6.72

Pulizia			
Sistema di pulizia a sezioni		■	■
Area piano preparatore	m²	2.57	2.57
Area totale di crivelli	m²	4.67	4.67
Ventilatore radiale		■	■
Velocità ventilatore	giri/min	350 - 1050	350 - 1050
Velocità ventilatore, ridotta	giri/min	270 - 840	270 - 840
Impostazione del ventilatore elettrico		■	■
Recupero al battitore		■	■
Crivelli HC		■	■
Regolazione elettrica crivelli		□	□
Indicatore di recupero		□	□

Serbatoio granella			
Capacità serbatoio granella	litri	6500	6500
Scarico dall'alto		■	■
Velocità di scarico	l/s	85	85
Altezza di scarico max.	m	4.2	4.2

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: ■
A richiesta: □



Trinciapaglia			
Trinciapaglia		■	■
52 lame seghettate		■	■
Spargipula		□	□
Deflettori regolabili elettricamente		□	□
Passaggio rapido (taglio/andanatura)		■	■

Motore			
Motore AGCO Power		■	■
Livello di emissioni	Livello	5 / V	5 / V
Cilindri	numero	6	6
Cilindrata	litri	7.4	7.4
Potenza max. (ECE R 120)	kW/CV	166/225	166/225
Capacità serbatoio	litri	450	450
Capacità serbatoio AdBlue	litri	80	80

Telaio			
Trazione idrostatica		■	■
N. rapporti	numero	3	3
Cambio meccanico		■	■
Velocità massima di guida*	km/h	20	20
Trazione integrale		□	

Cabina			
Climatizzatore		■	■
Riscaldamento		■	■
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		■	■
Specchio grandangolare aggiuntivo		□	□
Faro supplementare di lavoro		□	□
Telecamera di retromarcia		□	□
Frigobox		□	□
Gruppi ottici		□	□
Indicatore perdite		■	■
Piantone dello sterzo regolabile		■	■

Fendt Variotronic			
Misurazione resa e umidità		□	□
Mappatura resa		□	□

Pesi e dimensioni			
Lunghezza senza piattaforma di taglio	m	8.7	8.7
Peso macchina base, senza piattaforma, senza attrezzatura a richiesta	kg	11900	
Altezza	m	4.0	4.0

Pneumatici			
Pneumatici assale anteriore (standard)		620/75R30	
Pneumatici assale sterzante (standard)		400/70R20	
Larghezze di trasporto			
800/65R32	mm	3490	3490
650/75R32	mm	3281	3281
620/75R30	mm	3170	3170

* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive

FENDT

It's Fendt. Perchè conosciamo l'agricoltura.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.

I dettagli riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere soggetti a modifiche fino alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l'equipaggiamento specifico del paese.