


EOS L65

MT

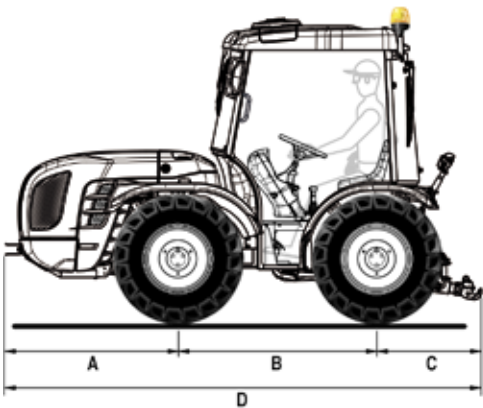

A	B	C	D	E min / max	F min / max
1216	1390	779	3385	2061 / 2081	207 / 266

	31x15.50-15 XTC	31x15.50-15 STG	33x15.50-15 XTC
	cerchio fisso	cerchio fisso	cerchio fisso
G Larghezza pneumatico (mm)	368	394	391
H Carreggiata min/max (mm)	1100 / 1208	1100 / 1208	1100 / 1208
I Larghezza min/max (mm)	1468 / 1576	1494 / 1602	1491 / 1599

CARATTERISTICHE TECNICHE	EOS L65 MT
MOTORE	Kohler KDI 1903 TCR
N° cilindri	3
Cilindrata (cc)	1861
Aspirazione	Turbocompressa
Alimentazione	Iniezione diretta "Common rail"
Livello emissioni	Stage 3B
Potenza (kW/cv)	42 / 56
Regime nominale (giri/min)	2600
Coppia motrice max (Nm/giri.min)	190 / 1500
Gestione dei giri motore	Regolazione elettronica dei giri motore attraverso una consolle con funzioni di: aumento e decremento velocità giri motore, memorizzazione e richiamo della velocità impostata, spegnimento e passaggio alla velocità minima
Raffreddamento	A liquido
Capacità serbatoio (l)	46
TELAIO	Integrale oscillante OS-Frame con ruote sterzanti, configurato per la fienagione
TRAZIONE	Quattro ruote motrici permanenti
TRASMISSIONE	Cambio sincronizzato a 24 velocità: 12 AV e 12 RM con inversore sincronizzato
Velocità di spostamento min/max (km/h)	0,8 / 37
Frizione trasmissione	A dischi multipli in bagno d'olio
DIFFERENZIALE	Anteriore e posteriore con bloccaggio in simultanea e comando elettroidraulico
ASSALI	Anteriori e posteriori con riduttori epicicloidali
PRESA DI FORZA POSTERIORE	Indipendente dal cambio, a 540/540E giri/min. e sincronizzata con l'avanzamento. Inseribile sotto carico con freno nella posizione disinserita
Frizione PTO	A dischi multipli in bagno d'olio
Comando d'inserimento	Elettroidraulico
IMPIANTO IDRAULICO	A doppio circuito con due pompe indipendenti. In opzione pompa maggiorata e scambiatore di calore
Portata al sollevatore e ai distributori (lt/min)	25,5 (in opzione pompa maggiorata da 33,5)
Portata prioritaria all'idroguida e ai servizi (lt/min)	8,5
Pressione idraulica max (bar)	180
DISTRIBUTORI	A comando meccanico
Posteriori (di serie)	1 semplice effetto e 1 doppio effetto flottante
Posteriori (in opzione)	2 doppio effetto (anziché quelli di serie)
SOLLEVATORE POSTERIORE	A quattro martinetti esterni con sospensione idraulica HDR e Dual Floating System®
Attacco attrezzi a tre punti	Standard: attacchi normali cat. 1. In opzione: attacchi rapidi cat. 1 bracci non regolabili in lunghezza oppure attacchi rapidi angolari cat. 1 con bracci regolabili in lunghezza e ganci registrabili in larghezza
Tirante terzo punto	Con regolazione manuale
Capacità di sollevamento alle rotule (kg)	1510
IMPIANTO ELETTRICO	Batteria 80 Ah - Alternatore 100 A
POSTAZIONE DI GUIDA	Reversibile con piattaforma rotante sospesa su silent block e doppia pedaliera
Sedile	Sedile comfort con molleggio regolabile in funzione del peso dell'operatore, cinture di sicurezza e sensore presenza uomo a bordo
FRENI DI SERVIZIO	A dischi in bagno d'olio con comando meccanico, agenti sulle ruote posteriori. Freni sterzanti sul posteriore ad azionamento indipendente tramite due pedali
Freno di stazionamento	A maniglia agente sui freni di servizio
STERZO	Con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori. Inversore di flusso per idroguida
SICUREZZA	Di serie: semi-cabina con lampada rotante
CABINA (in opzione)	Omologata e insonorizzata, con telaio monoscocca montato su silent block. Dotata di impianto di ventilazione e riscaldamento (versione Lusso) o aria condizionata (versione Comfort). Portiere completamente vetrate e oblò sulla parte posteriore del tettuccio. Lampada rotante. Sedile in stoffa anziché quello di serie. Filtro a carboni attivi in opzione
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO	Digitale completa di indicatori ore lavoro, temperatura acqua motore e livello carburante. Lettura simultanea dei giri motore, velocità di avanzamento e velocità di rotazione della PTO
PNEUMATICI (di serie)	31x15.50-15 XTC
In opzione	31x15.50-15 STG * 33x15.50-15 XTC
GANCI DI TRAINO (di serie)	Anteriore e posteriore CUNA
In opzione	Posteriore CEE, CEE con telaio Slider o CUNA con telaio Slider
PESO IN ORDINE DI MARCIA	
Con semi-cabina (kg)	MT reversibile: 1730
Con cabina (kg)	MT reversibile: 1800
ULTERIORI OPTIONAL	Fari a LED, bumper anteriore, zavorre anteriori (100 kg)