

Der Anhänger

funktioniert punkt ●



**CASSONE RIBALTABILE
SU 3 LATI**

CASSONE RIBALTABILE SU 3 LATI

Il trasporto di materiale sciolto e quello di macchinari da lavoro non è più un problema: il CASSONE RIBALTABILE SU TRE LATI della STEMA è equipaggiato alla perfezione per ogni esigenza. Le sponde laterali in GALVALUME® sono ribaltabili su ogni lato, permettendo così di avere la massima accessibilità. Se necessario, potrete proteggere

ulteriormente il materiale trasportato col semplice utilizzo di telone e centina o doppie sponde a rete. Le sponde rimovibili fan sì che il vostro cassone possa trasformarsi in un rimorchio a pianale piatto adatto anche a carichi molto ingombranti.



Telaio di base

- ▶ Estremamente robusto e antitorsione con timone di sicurezza a V sottoposto a crash test, piattaforma ribaltabile con quadrupla sicurezza [3]. Telaio e piattaforma ribaltabile sono zincati a caldo per immersione e pertanto con resistenza alla corrosione garantita per anni 10.

Sponde Laterali

- ▶ Sponde laterali a doppia parete in GALVALUME® (lega alluminio e zinco). Lamiera con robuste e durature cerniere a banda larga. Parete posteriore [9] realizzata come sponda oscillante e dotata di montanti angolari innalzati [10] per un maggiore vano di passaggio durante le operazioni di scarico e carico.

Pianale

- ▶ Pianale realizzato con 13 pannelli in lamiera zincata che richiedono pochissima manutenzione.

Illuminazione

- ▶ Sistema di illuminazione di sicurezza di grandi dimensioni [2] con catarifrangente triangolare e luce antinebbia integrate.

Assale e ruote

- ▶ Assale con sospensione a molla in gomma e sospensione della singola ruota, che non richiede manutenzione- Cuscinetto della ruota a sfere oblique che non necessita di manutenzione- Gommatura di marca di qualità.

Idraulica


- ▶ Pompa manuale idraulica [1] cilindro telescopico a 4 livelli, di grandi dimensioni e con cromatura dura [4], altezza di ingombro contenuta per avere la massima altezza libera dal suolo. Disponibili in optional: Pompa Elettrica [5] con comando a distanza [6] e presa di corrente supplementare [7] per alimentazione di corrente esterna. Presa a 13 poli.

Accessori

- ▶ Set di rampe di carico optional [12], portata 1.000 kg / rampa, dimensioni: 200 x 28 cm (lunghezza x larghezza).

Ulteriori Vantaggi

- Frenato su 4 ruote con sistema di retromarcia automatico;
- Aggancio a testine ruotanti con indicatore di sicurezza;
- Predisposto di serie per essere immatricolato in Germania a 100 km/h (supporto per ammortizzatore);
- Minimo 6 punti di ancoraggio DIN (8) con una portata fino a 500 daN (kg)
- Pomelli di aggancio del telone montati di serie
- Realizzato nel rispetto delle severe normative CE,

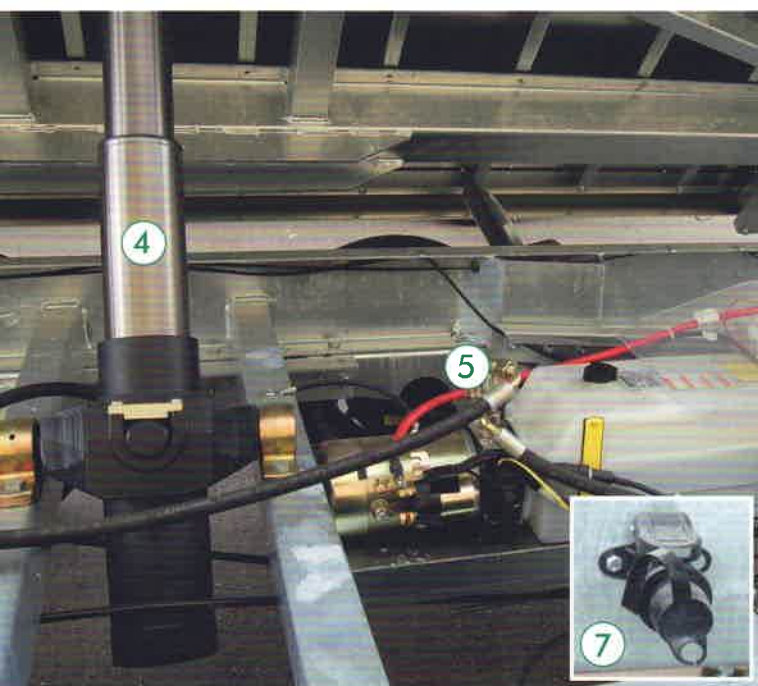

Modello	Dimensioni interne cassone Lungh x largh x alt (cm)	Dimensioni esterne Lungh x largh x alt (cm)	Peso complessivo consentito (kg)	Portata (kg)	Gommatura in pollici	Batteria (Ah)	Freni / Ruota di sostegno timone / Ammortizza- tore / Pompa Elettrica / Pompa di emergenza	Nr. Arti- colo
FHDK 25-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	2500	1685	13	225	✓/✓/-/✓	HL00008
FHDK 25-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	2500	1650	13	225	✓/✓/-/✓/✓	HL00013
FHDK 35-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	3500	2620	13	225	✓/✓/-/✓	HL00009
FHDK 35-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	3500	2580	13	225	✓/✓/✓/✓/✓	HL00016
FHDK 35-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	3500	2580	13	88	✓/✓/-/✓/-	HL00019
FHDK 35-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	3500	2580	13	88	✓/✓/-/✓/✓	HL00023

RICAMBI ED ACCESSORI

Accessori	Nr. Articolo
Telone basso grigio	Z4508221
Centina Alta + telone alto grigio (150 cm)	16451
Supporti telescopici a manovella (coppia)	ZT00073
Ammortizzatore (coppia) per 100 km/h	12735
Stabilizzatore antirollio WS 3000 (solo fino a 3,0 t)	E2350000
Ruota di supporto per carichi pesanti, automatica	14505
Scala Telaio	15002
Ruota di scorta 155 R13 LI 91 (FHDK 25-30-18.2B)	T4505635
Ruota di scorta 195/50 R13 C LI 104 (FHDK 35-30-18.2B)	T4505634
Set di rampe di carico, portata fino a 1000 kg/rampa (lunghezza x larghezza 200 x 28)	17700
Disponibile su richiesta (solo assieme al primo ordine)	
Stabilizzatore antirollio WS 3000 (solo fino a 3,0 t)	14422



**IMPORTAZIONE COSTRUZIONE DISTRIBUZIONE
E RIPARAZIONE RIMORCHI**



RIMORCHISTEMA

e-mail
info@rimorchistema.eu
WWW.RIMORCHISTEMA.EU

DISTRIBUZIONE GANCI TRAINO *ing. Plini & Gigliotti*

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

